


# virginio nastri®

Highlights

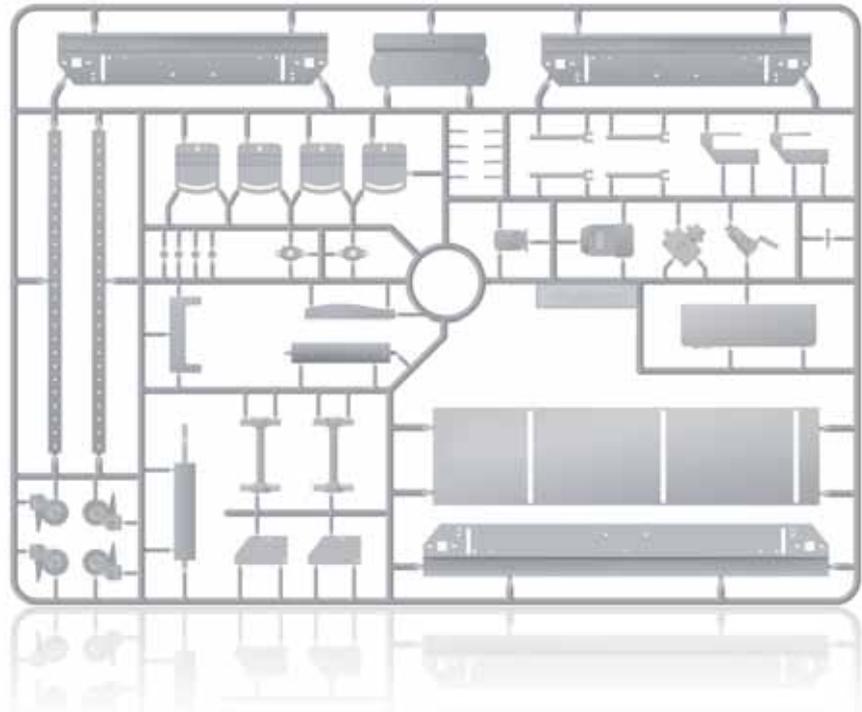


modulaire, flexible, virginio

**Construction du cadre avec un système modulaire en acier** (tous les modèles).




Cadre solide, **disponible en RAL 9010** : acier peint, acier inoxydable et aluminium.  
Le tapis possède un roulement unique et complet ainsi qu'une trémie réversible sur les 3 côtés de la charge, le tout en acier inoxydable.

**Les caractéristiques et les mesures du système sont modernisés.**

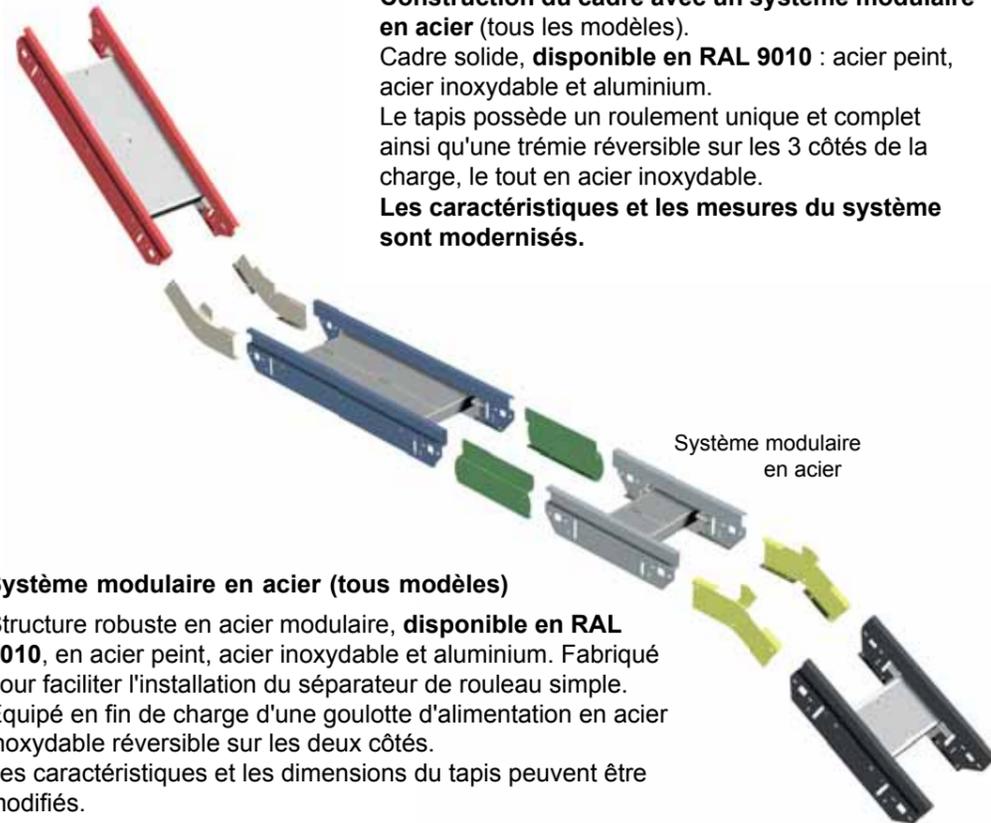

**Système modulaire en acier (tous modèles)**

Structure robuste en acier modulaire, **disponible en RAL 9010**, en acier peint, acier inoxydable et aluminium. Fabriqué pour faciliter l'installation du séparateur de rouleau simple. Equipé en fin de charge d'une goulotte d'alimentation en acier inoxydable réversible sur les deux côtés. Les caractéristiques et les dimensions du tapis peuvent être modifiés.



Transmission haute puissance (tous modèles)  
Entraînement par moteur / réducteur de seulement 0,22 kW directement monté sur l'arbre de transmission et fixé avec des supports auto-centrés.  
Fabriqué en acier et polyuréthane pour obtenir le meilleur frottement.

Contrôle visuel




Bande "MVC" Contrôle Visuel Maximum (tous modèles)  
La courroie bleue plate aux normes FDA est spécialement étudiée pour obtenir la meilleure définition visuelle des pièces transportées.  
La bande (triple couche) offre une grande rigidité transversale aliée à une résistance importante aux chocs verticaux.

Pompe de levage



Support hydraulique modèle "POMPE" (CB-CBD)  
Permet un réglage facile de la hauteur et de l'angle d'inclinaison sans effort, avec roulettes pivotantes Ø100 mm et un système de freinage.

Guide latéral ajusté

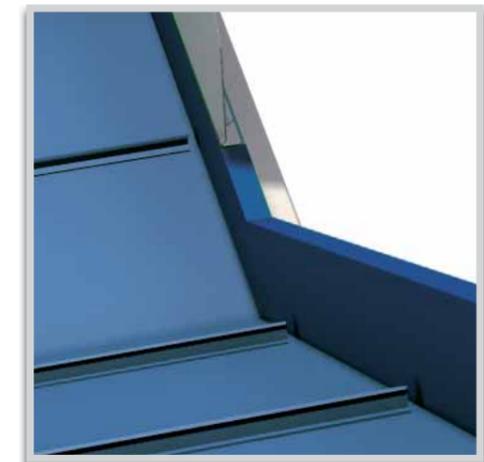

**Système de guide "SAC" (sans friction) (CB-CBD-SV)**  
Guides latéraux (H95mm), fabriqué en polyzène bleu (anti friction) directement ajustés à la bande de convoyage pour éviter le passage de pièces sous le tapis.


Système modulaire télescopique



Système modulaire télescopique (CL-PNL-SV)  
Permet un réglage facile de la hauteur avec des roulettes en polyuréthane de Ø100 mm et un système de freinage.  
Disponible à la fois par montage extérieur ou sous le cadre du tapis.


# CL

MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Kg
CL1	1500	220	286	299	495	425	849	143	261	1429	207	565	565	69
CL2	1500	300	366	379	575	505	849	143	261	1429	207	565	565	73
CL3	1500	370	436	449	645	575	849	143	261	1429	207	565	565	77
CL4	1500	500	566	579	775	705	849	143	261	1429	207	565	565	84
CL5	2000	370	436	449	645	575	1142	150	267	1838	412	715	715	90
CL6	2000	500	566	579	775	705	1142	150	267	1838	412	715	715	99

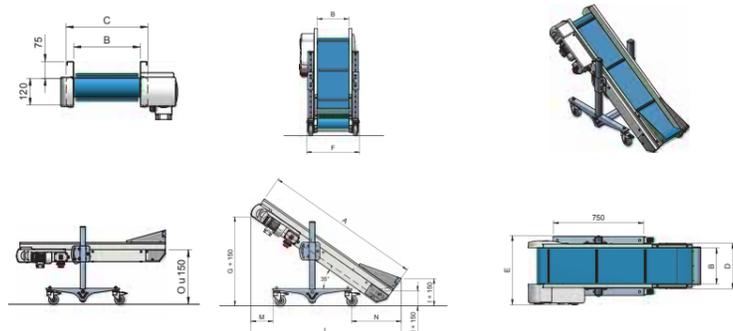


# PNL

MOD.	A	B	C	D	E
PNL1	220	286	486	299	404
PNL2	300	366	566	379	484
PNL3	370	436	636	449	554
PNL4	500	566	766	579	684
PNL5	600	666	866	679	784
PNL6	800	866	1066	879	984
PNL7	1000	1066	1266	1079	1184
PNL8	1200	1266	1466	1279	1384

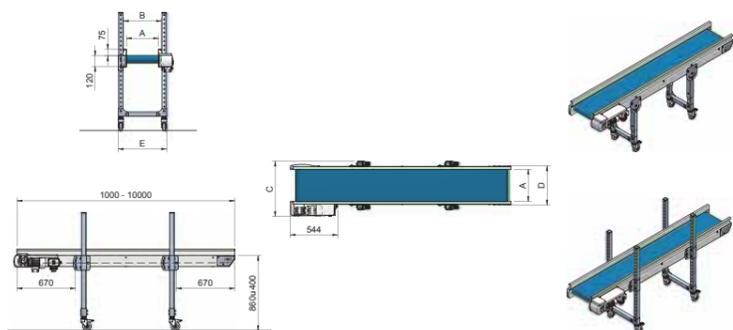


# SV

MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Kg
SV1	700	1300	250	366	379	566	505	1216	344	1866	456	660	100
SV2	700	1300	320	436	449	636	575	1216	344	1866	456	660	105
SV3	700	1300	450	566	579	766	705	1216	344	1866	456	660	115
SV4	700	1800	320	436	449	636	575	1393	235	2276	611	915	118
SV5	700	1800	450	566	579	766	705	1393	235	2276	611	915	130
SV6	700	1800	550	666	679	866	805	1393	235	2276	611	915	138

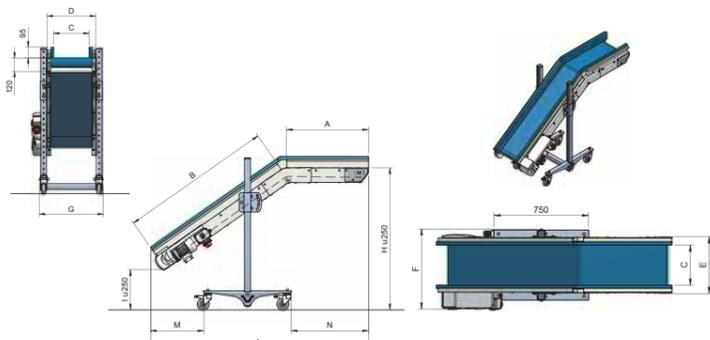


# CB

MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Kg
CB1	700	1300	250	366	575	505	915	361	418	138	323	1894	110
CB2	700	1300	320	436	645	575	915	361	418	138	323	1894	116
CB3	700	1300	450	566	775	705	915	361	418	138	323	1894	126
CB4	700	1800	250	366	575	505	1107	267	324	44	601	2304	122
CB5	700	1800	320	436	645	575	1107	267	324	44	601	2304	128
CB6	700	1800	450	566	775	705	1107	267	324	44	601	2304	140

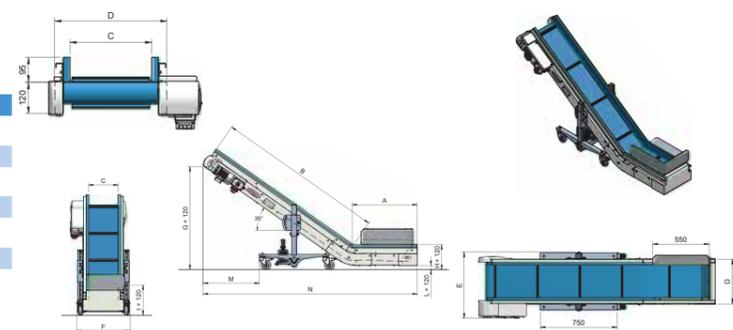

# CBD


MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Kg
CBD7	700	1300	750	250	366	698	505	826	893	282	337	57	738	2640	149
CBD8	700	1300	750	320	436	775	575	826	893	282	337	57	738	2640	158
CBD9	700	1300	750	450	566	911	705	826	893	282	337	57	738	2640	174
CBD10	700	1800	750	250	366	698	505	1067	1134	236	291	11	1082	3049	161
CBD11	700	1800	750	320	436	775	575	1067	1134	236	291	11	1082	3049	171
CBD12	700	1800	750	450	566	911	705	1067	1134	236	291	11	1082	3049	189

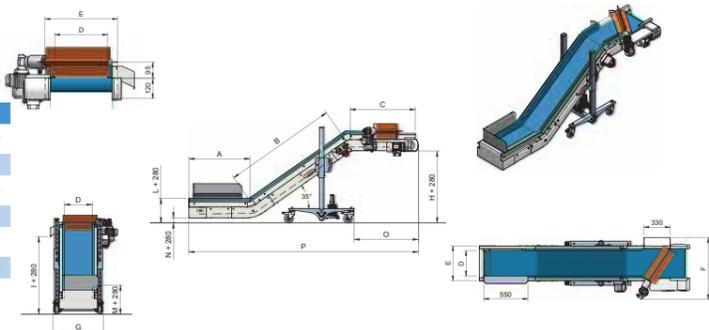


SM-SA



SAV

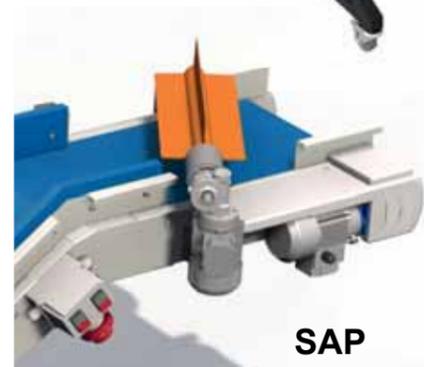

SAP

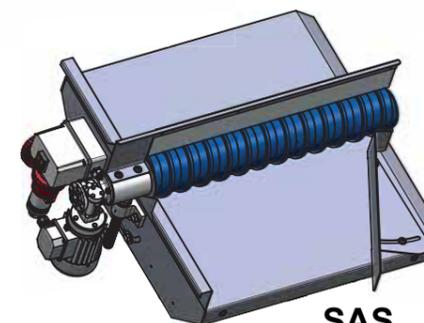

SAS



SAR

## Ligne personnalisée "M"



CB/M



CBD/M



CL/M




PNL/M



SV/M



Bande modulable - Table de transfert - Rouleaux libres ou motorisés

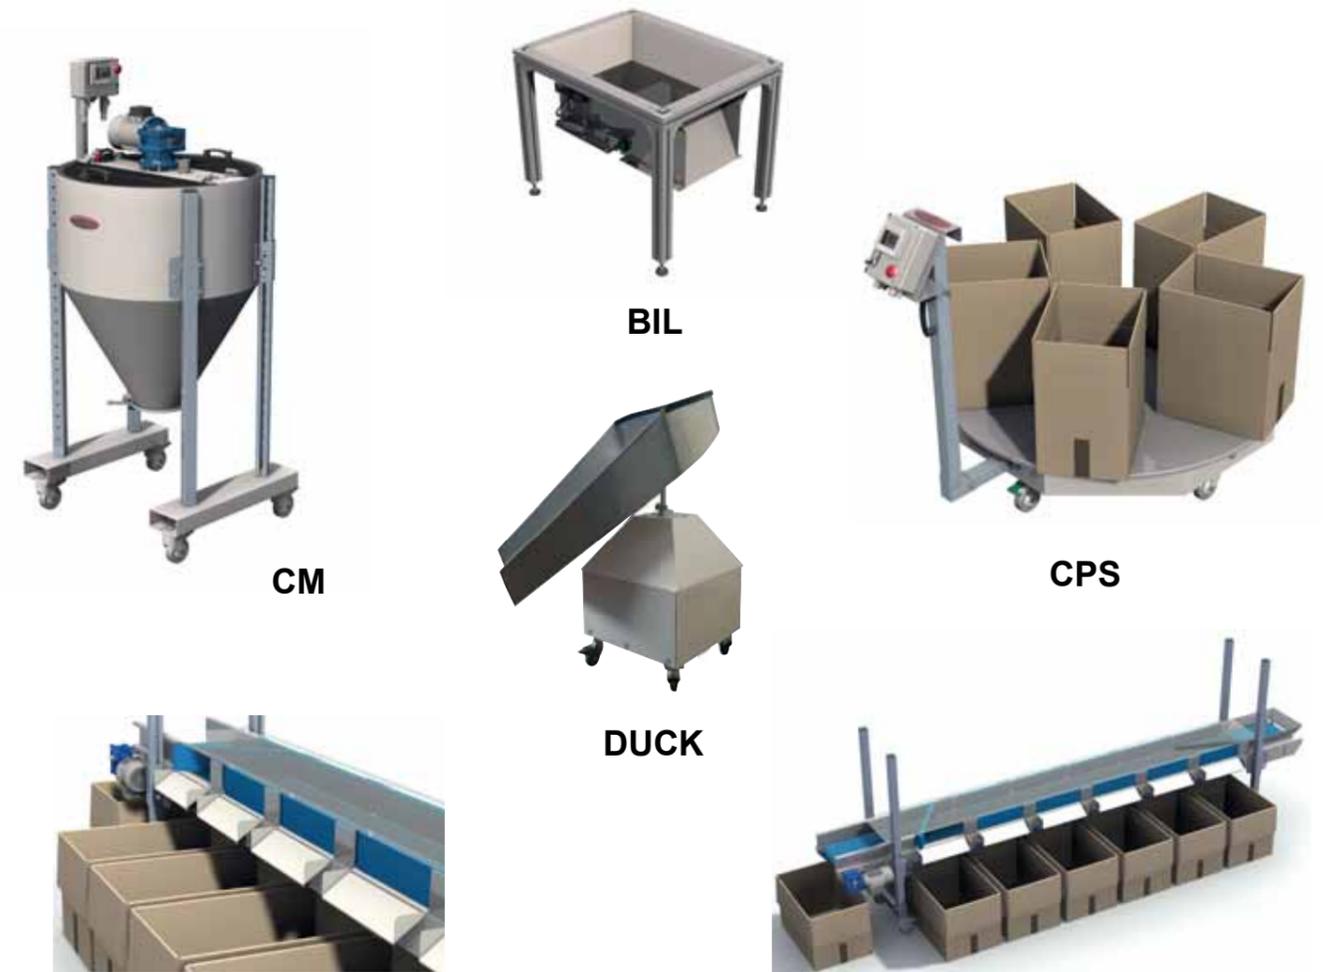


BIL

CPS

CM

DUCK

NDP

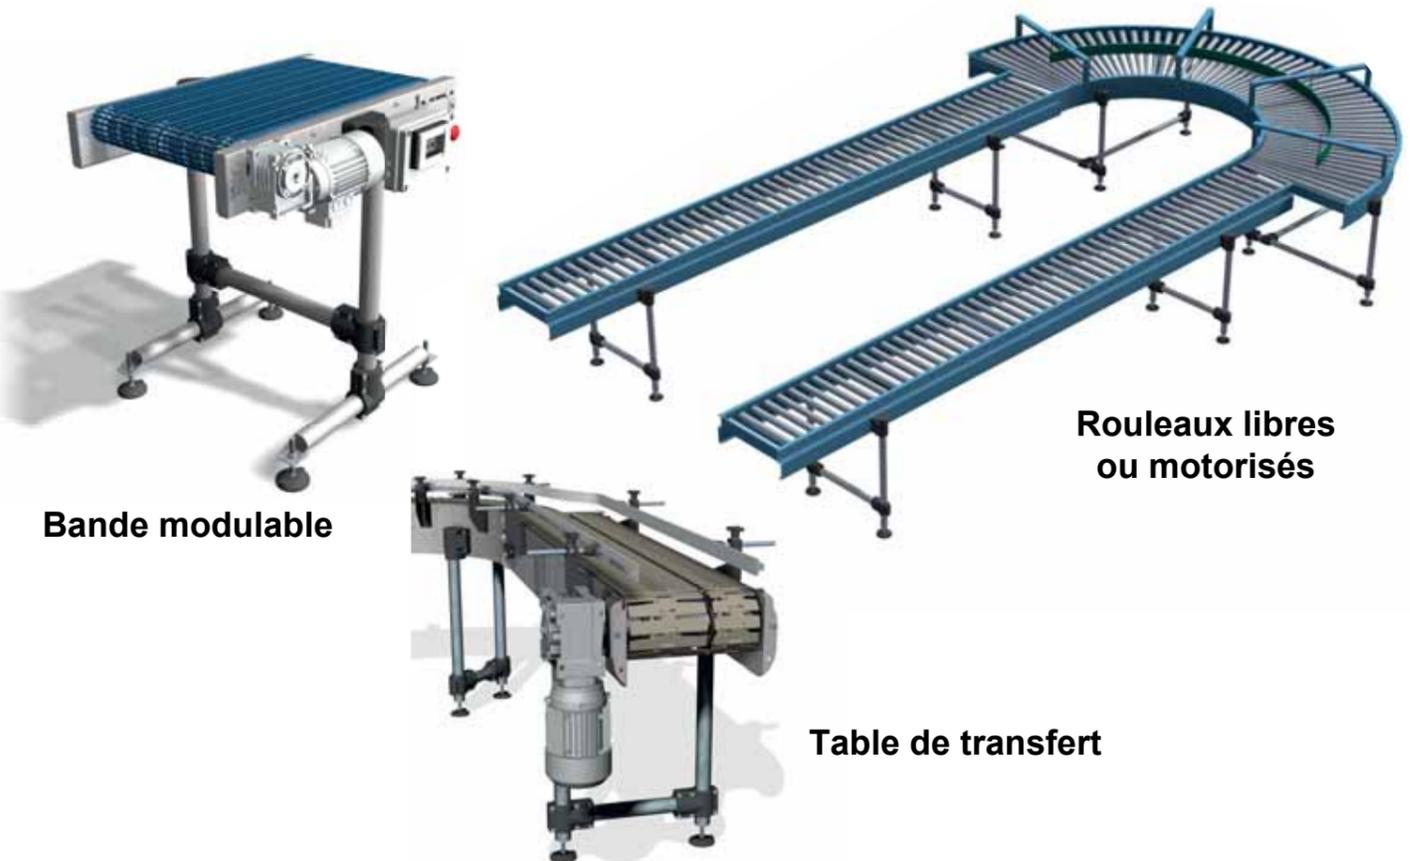

Bande modulable

Rouleaux libres ou motorisés


Table de transfert




REPLISSAGE

ELEVATEUR

# Systèmes automatiques pour préformes PET

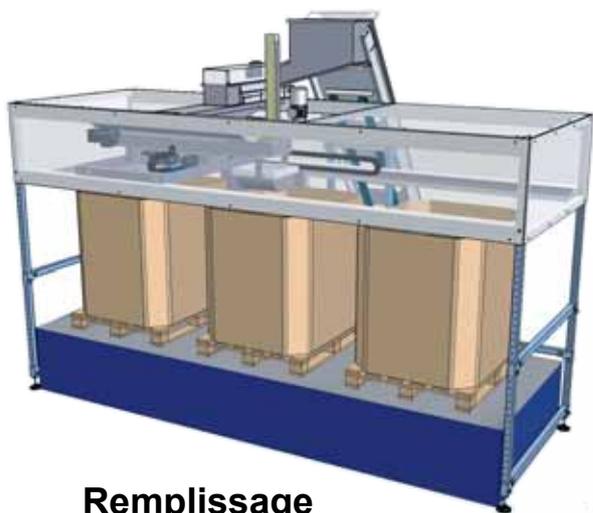

**Remplissage  
goutte souple**

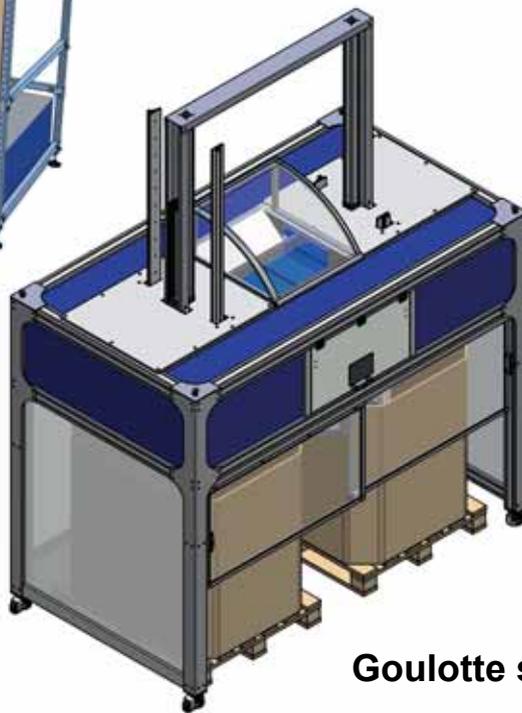

**Goulotte souple**



**Refroidisseur**

Marzo 2017

# Systèmes automatiques de conditionnement

